inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Serie TREND STYLE

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke 80/ 80 mm

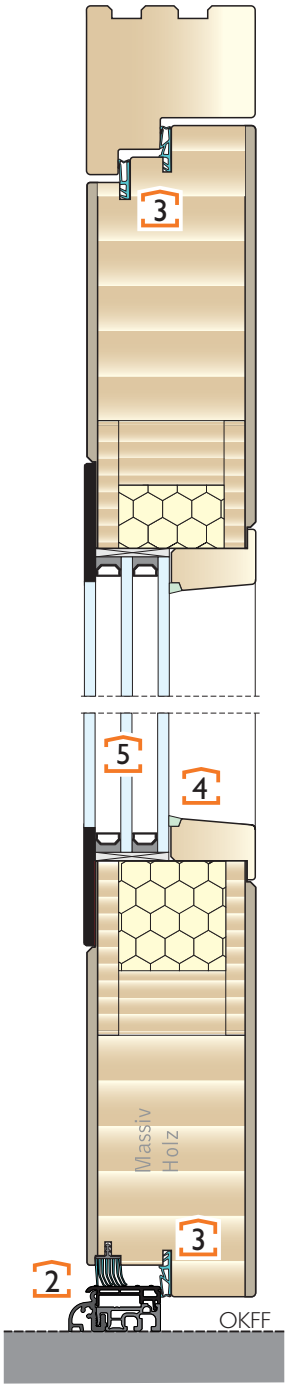

KONSTRUKTION
Rahmenstärken 80 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL
Flügelstärken 80 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZARTEN
Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

BESCHLAG
Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, …..

2 BODENPROFIL BKV 40 TB

3 DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

4 SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

5 VERGLASUNG
Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Rohling FERRO KlassikPlus 80
U_D = 1,0 W/m²K
(ohne Glasausschnitt)

1 Rahmenholz
2 Einlage aus Sandwich-system Stäbchen/PUR
3-7 Deckplatte
8 Flacheisenstabilisator
9 PUR-Hartschaum

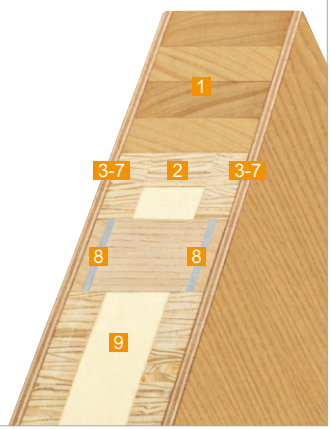

inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Serie TREND NOVO

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke 80/ 80 mm

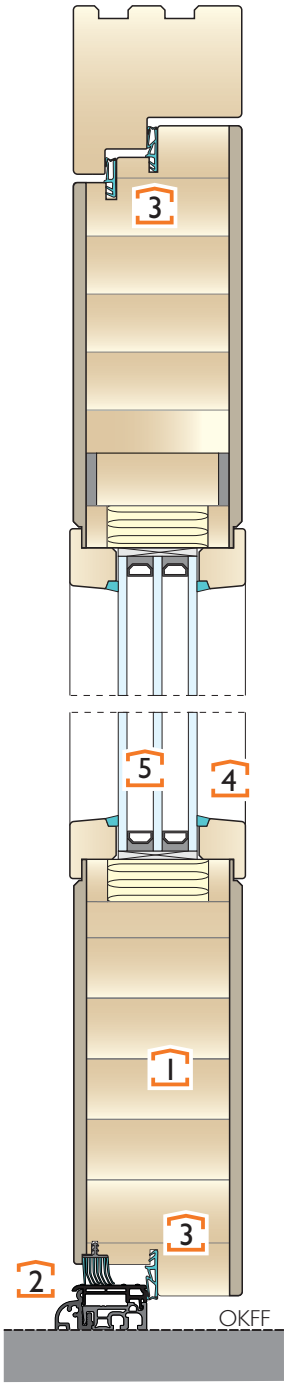

KONSTRUKTION
Rahmenstärken 80 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL
Flügelstärken 80 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZARTEN
Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

BESCHLAG
Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, ...

2 BODENPROFIL BKV 40 TB

3 DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

4 SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

5 VERGLASUNG
Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Rohling FERRO KlassikPlus 80
U_D = 1,0 W/m²K
(ohne Glasausschnitt)

- 1 Rahmenholz
- 2 Einlage aus Sandwich-system Stäbchen/PUR
- 3-7 Deckplatte
- 8 Flacheisenstabilisator
- 9 PUR-Hartschaum

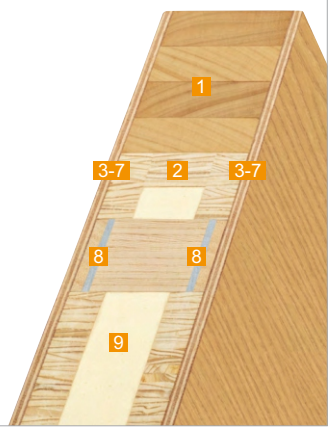

inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Serie TREND RUSTICO

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke 68/ 95 mm

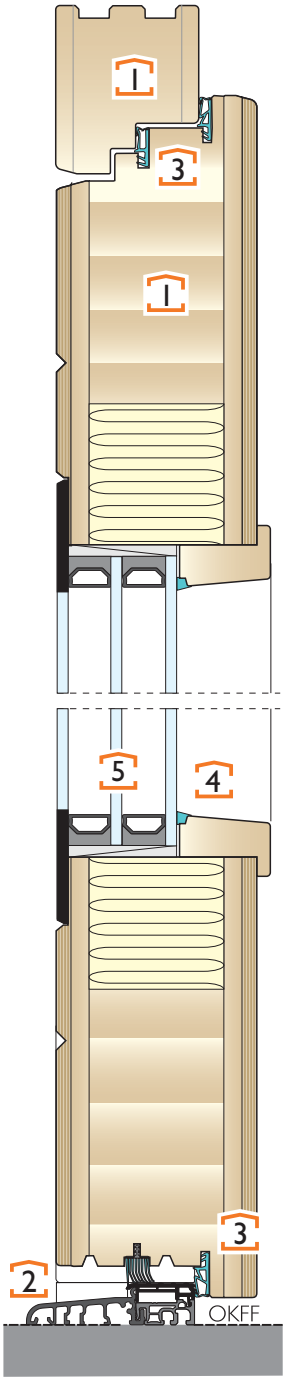

KONSTRUKTION
Rahmenstärken 68 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL
Flügelstärken 95 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZ
Eiche astig, innere und äussere Sperrplatte horizontal furniert

BESCHLAG
Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, ...

2 ISOLIERTE BODENSCHWELLE BKV 80 TB

3 DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

4 SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

5 VERGLASUNG
Mögliche Glasstärke (3-fach): 44 - 66 mm.

Roling FERRO KlassikPlus (95)
Trend Rustico
$U_D < 0{,}9$ W/m²K
(ohne Glasausschnitt)

1 Rahmenholz
2 Einlage aus Sandwich-system Stäbchen/PUR
3-7 Deckplatte
8 Flacheisenstabilisator
9 PUR-Hartschaum

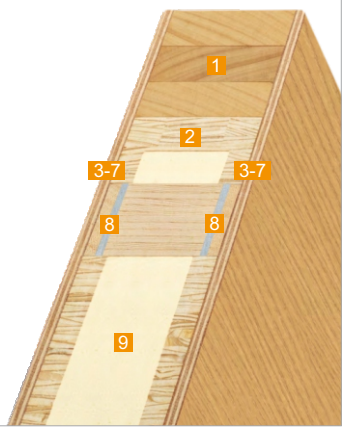

inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Serie TREND HBF

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke 68/ 68 mm

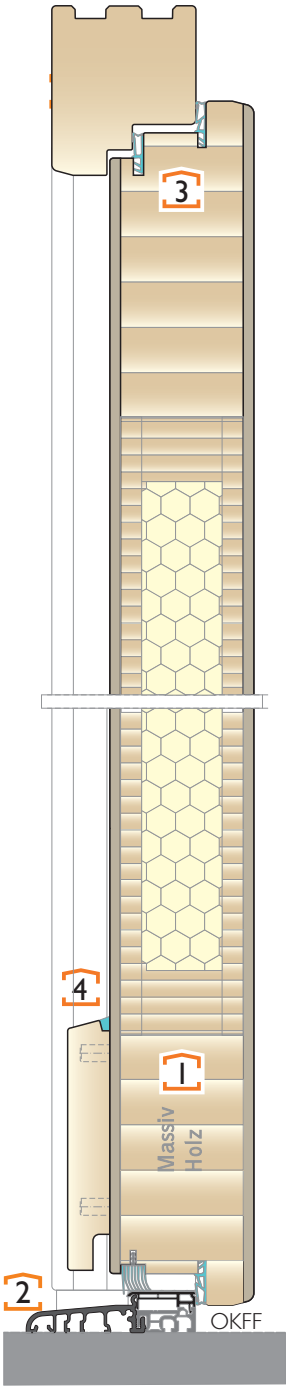

KONSTRUKTION
Rahmenstärken 68 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL
Flügelstärken 68 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZARTEN
Fichte, Kiefer, Meranti, Eiche

APPLIKATION
Eiche astig

BESCHLAG
Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, ...

2 ISOLIERTE BODENSCHWELLE BKV 80 TB

3 DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

4 SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

VERGLASUNG
Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Rohling FERRO KlassikPlus 68
U_D = 1,0 W/m²K
(ohne Glasausschnitt)

1 Rahmenholz
2 Einlage aus Sandwich-system Stäbchen/PUR
3-7 Deckplatte
8 Flacheisenstabilisator
9 PUR-Hartschaum

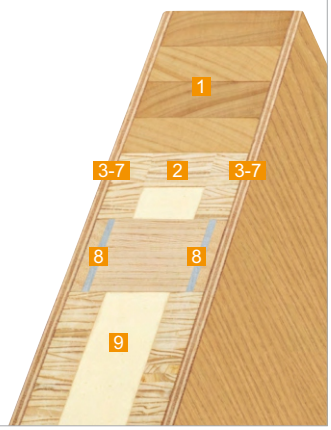

inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Serie TREND

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke 68/ 68 mm

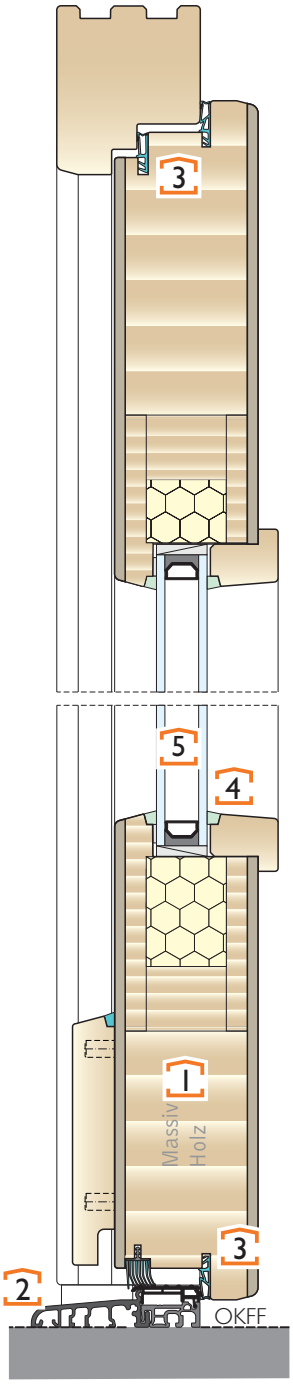

KONSTRUKTION
Rahmenstärken 68 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL
Flügelstärken 68 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZARTEN
Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

BESCHLAG
Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, ...

2 ISOLIERTE BODENSCHWELLE BKV 80 TB

3 DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

4 SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

5 VERGLASUNG
Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Rohling FERRO KlassikPlus 68
U_D = 1,0 W/m²K
(ohne Glasausschnitt)

- 1 Rahmenholz
- 2 Einlage aus Sandwich-system Stäbchen/PUR
- 3-7 Deckplatte
- 8 Flacheisenstabilisator
- 9 PUR-Hartschaum

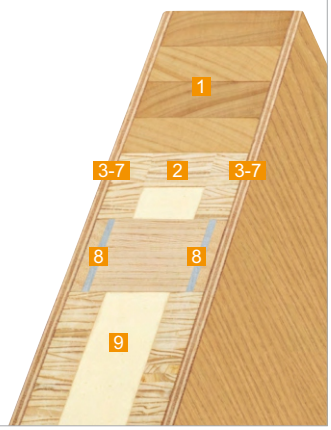

inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Serie DELUXE

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke 68/ 68 mm

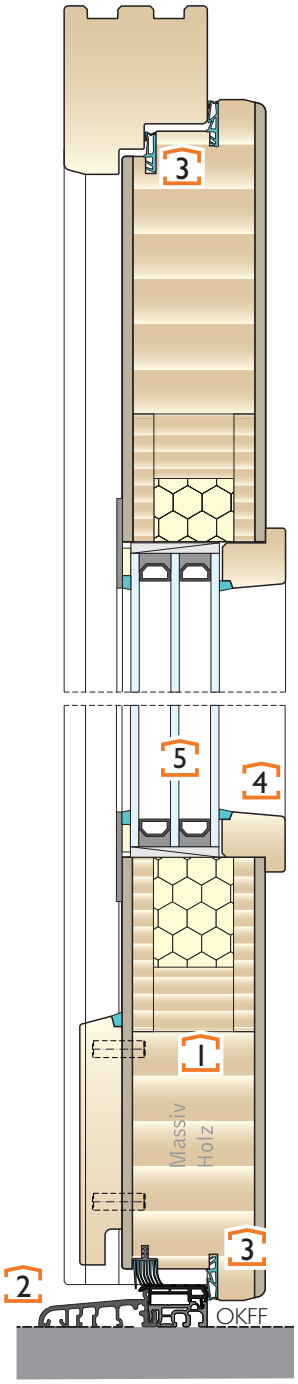

KONSTRUKTION
Rahmenstärken 68 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL
Flügelstärken 68 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZARTEN
Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

BESCHLAG
Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, …..

2 ISOLIERTE BODENSCHWELLE BKV 80 TB

3 DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

4 SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

5 VERGLASUNG
Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Rohling FERRO KlassikPlus 68
U_D = 1,0 W/m²K
(ohne Glasausschnitt)

- 1 Rahmenholz
- 2 Einlage aus Sandwich-system Stäbchen/PUR
- 3-7 Deckplatte
- 8 Flacheisenstabilisator
- 9 PUR-Hartschaum

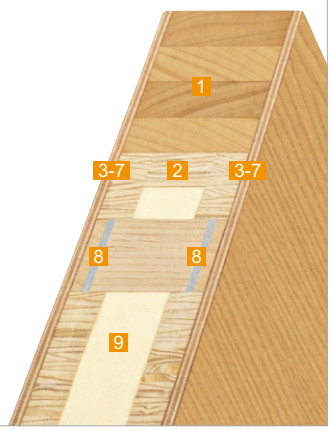

inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Serie MODERN

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke 68/ 68 mm

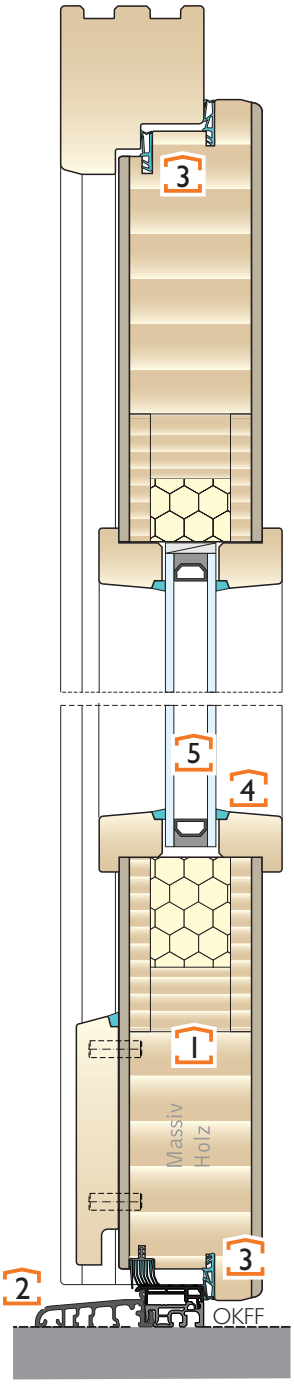

KONSTRUKTION
Rahmenstärken 68 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL
Flügelstärken 68 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZARTEN
Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

BESCHLAG
Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, ...

2 ISOLIERTE BODENSCHWELLE BKV 80 TB

3 DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

4 SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

5 VERGLASUNG
Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Rohling FERRO KlassikPlus 68
U_D = 1,0 W/m²K
(ohne Glasausschnitt)

1 Rahmenholz
2 Einlage aus Sandwich-system Stäbchen/PUR
3-7 Deckplatte
8 Flacheisenstabilisator
9 PUR-Hartschaum

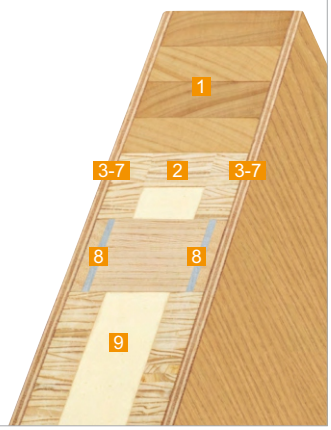

inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Serien
MODERN, TREND, DELUXE

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke 68/ 95 mm

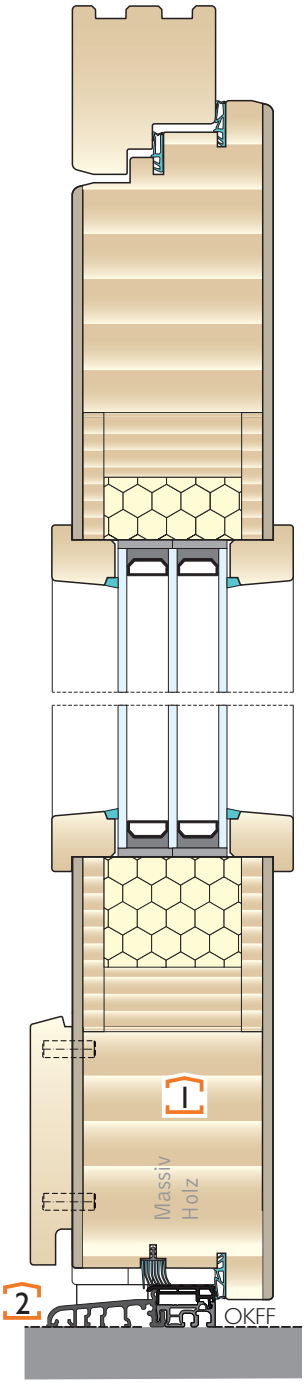

KONSTRUKTION
Rahmenstärken 68 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL
Flügelstärken 95 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZARTEN
Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

BESCHLAG
Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, …..

2 ISOLIERTE BODENSCHWELLE BKV 80 TB

Rohling FERRO KlassikPlus 95
$U_D < 0{,}9$ W/m²K
(ohne Glasausschnitt)

1 Rahmenholz
2 Einlage aus Sandwich-system Stäbchen/PUR
3-7 Deckplatte
8 Flacheisenstabilisator
9 PUR-Hartschaum

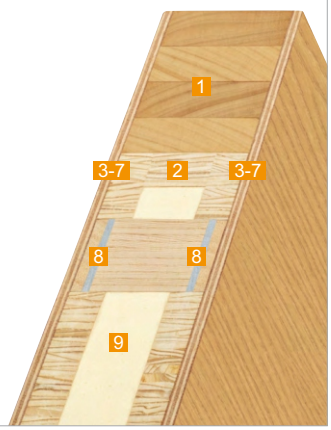

inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

NIEDRIGENERGIE & PASSIV

Haustüren-Vertikalschnitt

Stärke 95/ 98 mm

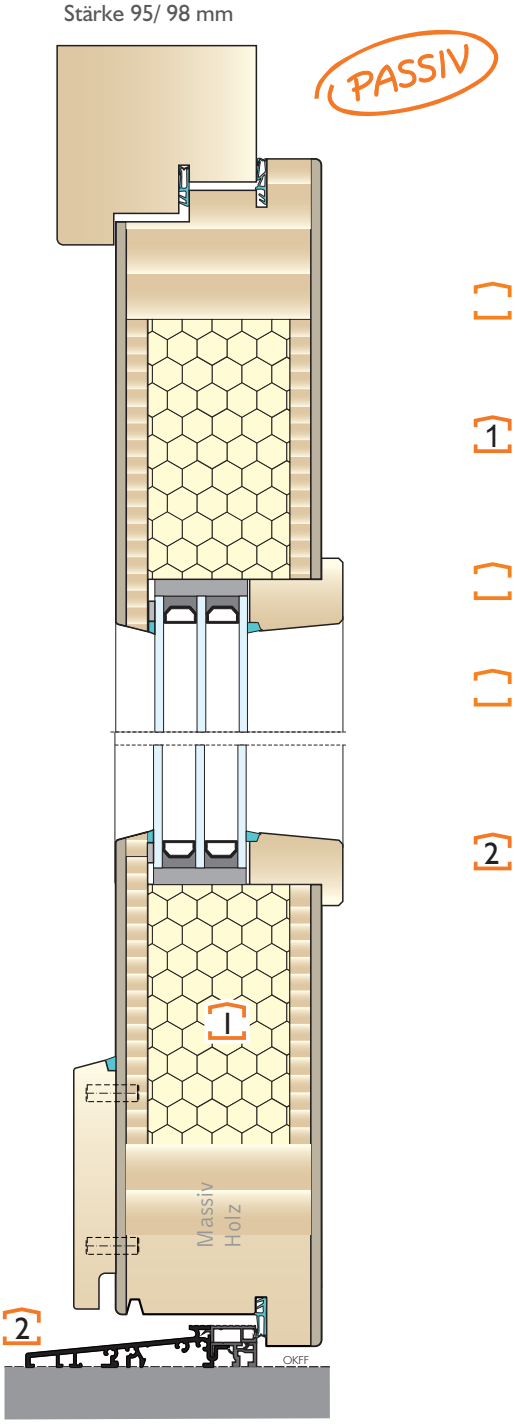

Zertifiziertes Rohling vom Passivhaus Institut in Darmstadt

KONSTRUKTION
Rahmenstärken 95 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL
Flügelstärken 98 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZARTEN
Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

BESCHLAG
Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, ...

2 ISOLIERTE BODENSCHWELLE GU

Rohling FERRO PassivKlima

$U_D < 0{,}80$ W/m²K
(ohne Glasausschnitt)
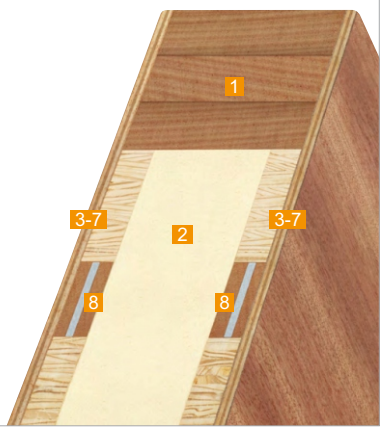
- 1 Rahmenholz
- 2 Sandwichsystem mit hochwärmedämmender Einlage
- 3-7 Deckplatte
- 8 Flacheisenstabilisator