inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Serie TREND STYLE

Haustüren-Vertikalschnitt

mit Aluminium Schalen

Holz- Stärke 80 mm

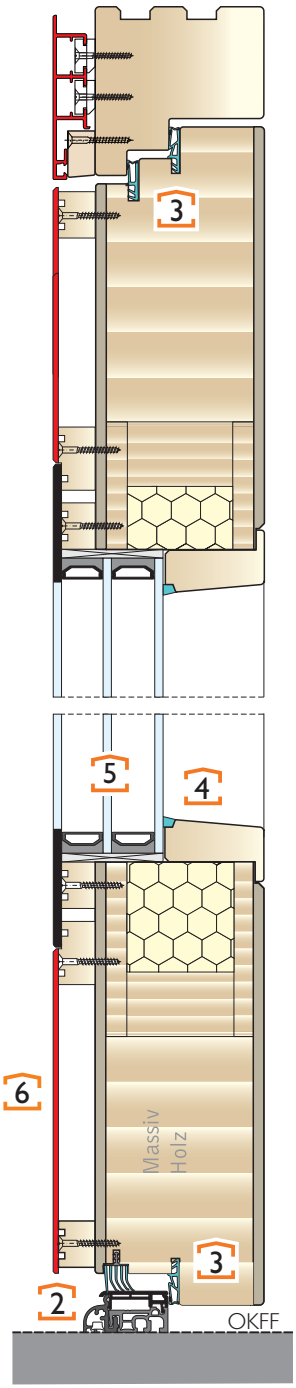

KONSTRUKTION

Rahmenstärken 80 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL

Flügelstärken 80 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZARTEN

Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

BESCHLAG

Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, ...

2 BODENPROFIL BKV 40 TB

3 DICHTUNG

dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

4 SILIKON

Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

5 VERGLASUNG

Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

6 DIE ALUSCHALEN

Eine qualitäts und umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Eine große Auswahl aktueller Standardfarben. Zur Verfügung stehen RAL Farben matt, RAL Feinstruktur, Metallic- und einbrennlackierte Holzdekore.

Rohling FERRO KlassikPlus 80

U_D = 1,0 W/m²K

(ohne Glasausschnitt)

- 1 Rahmenholz
- 2 Einlage aus Sandwich-system Stäbchen/PUR
- 3-7 Deckplatte
- 8 Flacheisenstabilisator
- 9 PUR-Hartschaum



inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Serie TREND, MODERN

Haustüren-Vertikalschnitt

mit Aluminium Schalen

Holz- Stärke 68 mm

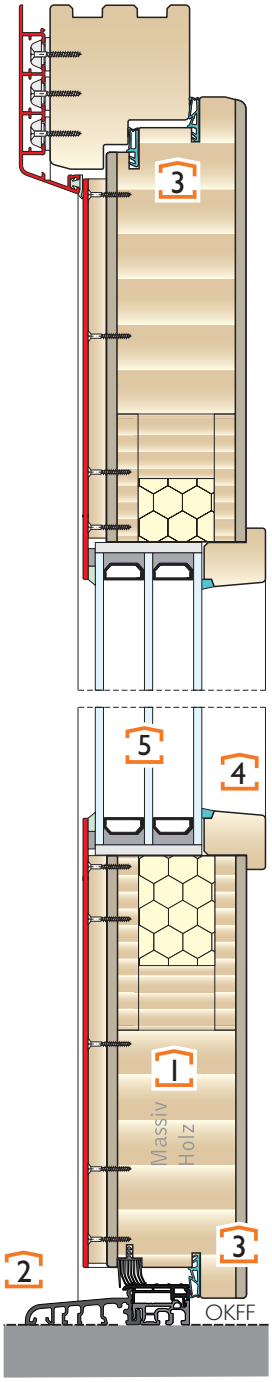

KONSTRUKTION
Rahmenstärken 68 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL
Flügelstärken 68 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZARTEN
Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

BESCHLAG
Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, …..

2 ISOLIERTE BODENSCHWELLE BKV 80 TB

3 DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

4 SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

5 VERGLASUNG
Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

6 DIE ALUSCHALEN
Eine qualitäts und umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Eine große Auswahl aktueller Standardfarben. Zur Verfügung stehen RAL Farben matt, RAL Feinstruktur, Metallic- und einbrennlackierte Holzdekore.

Rohling FERRO KlassikPlus 68

U_D = 1,0 W/m²K
(ohne Glasausschnitt)

1 Rahmenholz
2 Einlage aus Sandwich-system Stäbchen/PUR
3-7 Deckplatte
8 Flacheisenstabilisator
9 PUR-Hartschaum



inles®

ISARHOLZ®
Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Serie DELUXE

Haustüren-Vertikalschnitt

mit Aluminium Schalen

Holz- Stärke 68 mm

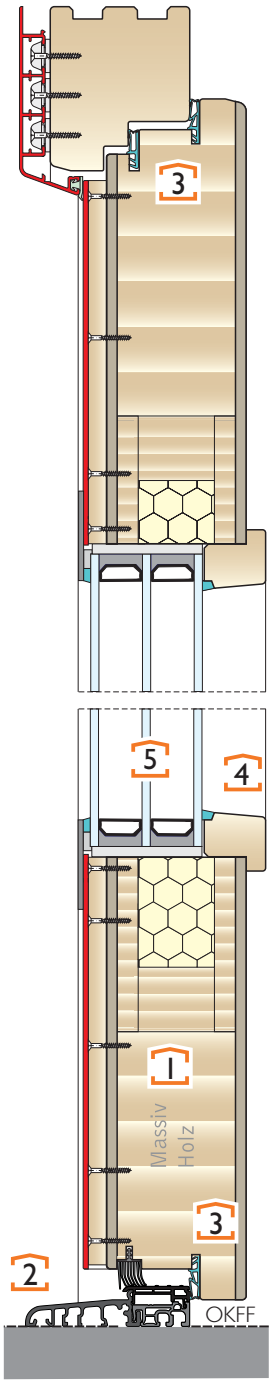

KONSTRUKTION
Rahmenstärken 68 mm. Profile sind mit einem wasserbeständigen Leim der Gruppe D4 nach EN 204 und pr EN 14257 dreischichtverleimt.

1 TÜRFLÜGEL
Flügelstärken 68 mm. Flacheisenstabilisator erhöht die Stabilität des Flügels und verhindern das Verwinden.

HOLZARTEN
Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.

BESCHLAG
Dreidimensional verstellbare Standardbänder Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 oder 5- fache Verriegelung. Verschiedene Öffnungsoptionen; öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen, …..

2 ISOLIERTE BODENSCHWELLE BKV 80 TB

3 DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen mit einem weichen Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche, sie sind schmutzunempfindlich.

4 SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-verträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

5 VERGLASUNG
Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
Zur Gestaltung der Gläser stehen Ihnen verschiedene Folien, sandgestrahlte Motive und andere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

6 DIE ALUSCHALEN
Eine qualitäts und umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Eine große Auswahl aktueller Standardfarben. Zur Verfügung stehen RAL Farben matt, RAL Feinstruktur, Metallic- und einbrennlackierte Holzdekore.

Rohling FERRO KlassikPlus 68

$U_D = 1{,}0$ W/m²K
(ohne Glasausschnitt)

- 1 Rahmenholz
- 2 Einlage aus Sandwich-system Stäbchen/PUR
- 3-7 Deckplatte
- 8 Flacheisenstabilisator
- 9 PUR-Hartschaum