

KUNSTSTOFF



SCHÜCO



SCHÜCO



SCHÜCO



Durch die vielen Oberflächengestaltungen werden Ihre individuellen Wünsche erfüllt.

Kunststoff/Alu Fenster

z.B. Farbe Alu: DB703 Premium

Metallic Feinstruktur

z.B. SI82 Alu Inside (stumpfer Stoß)



AutomotiveFinish

z.B. Farbe: SAF-RAL 140-M

z.B. SI82 Classic



Folie


z.B. Dekorfolie: Winchester

z.B. SI82 Rondo



weiß/weiß

z.B. CT70 Classic

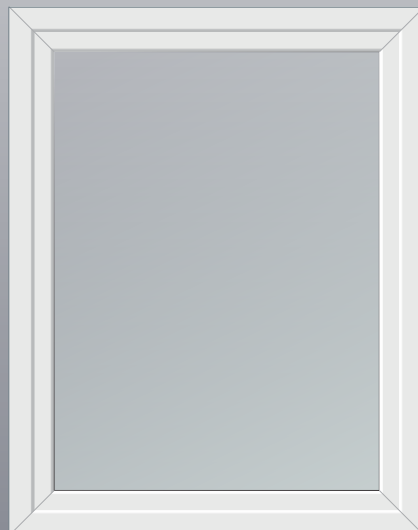

FENSTER

☐☐ SCHÜCO ☐☐ SCHÜCO ☐☐

ISARHOLZ Kunststoff-Fenster sind kreative Produkte mit hohem und bewährtem Qualitätsstandard. Herausragend ist die Vielfältigkeit der ISARHOLZ-Kunststofffenster und Türen als Markenprodukte. Sie bieten Ihnen die Freiheit Ihrer Wahl in Profilformen, Dekoren und Farben. Sowohl für die Außengestaltung, als auch für die Mitgestaltung von Wohnräumen. Der Profilgeber ist SCHÜCO.

ALUSCHALEN

- ☐ Die Außenseite **aller** Kunststoff-Fenster können Sie mit zusätzlichen Alu-Schalen gestalten.
- ☐ Design der Aluschalen sind den Profilformen angepasst.
- ☐ Die Aluschalen erhalten Sie in allen RAL Farben matt, in RAL Feinstruktur, in Metallic- und einbrennlackierten Holzdekoren, mit denen Sie den Außenbereich Ihres Hauses individuell gestalten können.
- ☐ ISARHOLZ-Kunststoff/Alu-Fenster erhalten Sie im Innenbereich außer in weiß mit schönen Folienfarben für die Wohnraumgestaltung.



AutomotiveFinish

- ☐ Grundlage von Schüco AutomotiveFinish ist eine farbgebende, sowie eine spezielle Deckschicht. Diese bestimmt die Oberflächenparameter und ist für die raumseitige Gestaltung auf Wunsch auch strukturierbar. Es zeichnet sich aus durch:
 - höchste Brillanz
 - exclusive Metallicfarbtöne
 - hervorragende Umweltresistenz und Dauerfarbstabilität
 - maximale Farb- und Witterungsbeständigkeit
 - für **alle** Kunststofffenster





KUNSTSTOFF



SCHÜCO



SCHÜCO



SCHÜCO



WEITERE OBERFLÄCHEN- GESTALTUNGEN


- Ein breites Folienprogramm für **alle** Kunststofffenster in RAL Farben (auch glatt), Metalloptik, Dekorfolien außen, beidseitig oder innen.

SYSTEM SI82 Alu Inside

- Dieses Fenster mit 7 Kammern und einextrudierten Alu-Stegen erzielt ausgezeichnete Uw-Werte, nämlich unter $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$.

SYSTEM CORONA SI82

- Dieses Energiesparfenster mit 6/7 Kammern erfüllt die Normen EN ISO 1163: PVC-U, EDLP, 078-25-28.
- Stärke des Rahmens und Flügels: 82 mm.
- Zwei verschiedene Designs: Classic und Rondo.



SI82 Alu Inside



SYSTEM CORONA CT70

- Profile mit 5 Kammern entsprechen dem Standard DIN EN ISO 1163: PVC-U, EDLP, 078-25-28.
- Stärke des Rahmens und Flügels: 70mm.
- Zwei verschiedene Designs: Classic und Rondo.
- Koeffizient der Wärmedurchgängigkeit des gesamten Fenster mit entsprechender Verglasung $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

BESCHLAG

- Die Fenster werden mit dem ROTO NT in silber und mit den zu der Farbe der jeweiligen Oberfläche passenden Abdeckkappen ausgerüstet (zertifizierte Tragkraft 130kg).
- Erworben wurde das Zertifikat für Sicherheitsstufe WK2.
- Im Angebot ist auch ein verdeckt liegender Beschlag für verschiedene Öffnungsarten.



VERSTÄRKUNGSPROFILE

- Korrosionsbeständige umlaufende Stahlverstärkungsprofile sind im Rahmen und Flügel mit rostfreien Schrauben befestigt.
- Beim SI82 Thermo Plus sind Alustege einextrudiert. Für große Flächen kann darüber hinaus ein Stahlverstärkungsprofil eingebaut werden.


VERGLASUNG

- Im Angebot ist ein vielfältiges Sortiment von Wärme-, Schallschutz- und Sicherheitsgläsern.
- Als Distanzhalter im Glaszwischenraum empfehlen wir den Glasabstandshalter TGI, der nachhaltig zu einem verbesserten Wärmeschutzwert beiträgt.



FENSTER

☐☐ SCHÜCO ☐☐ SCHÜCO ☐☐

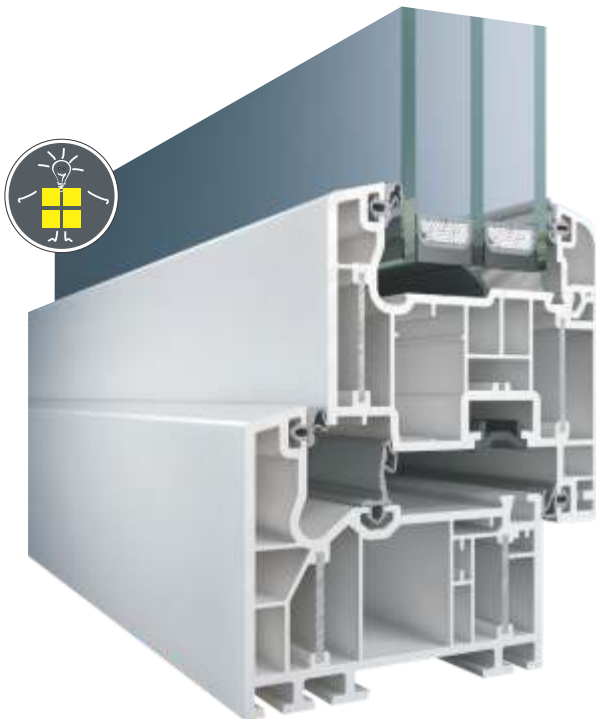

SI82 Alu Inside

Dieses Fenster ist für die Energieeinsparung konzipiert.


Wärmedurchgängigkeit des gesamten Fensters $U_w=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit dem Glas $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Mit dem TGI Abstandhalter zwischen den Gläsern wird der Wärmedämmwert optimiert. Die Systeme SI82 Alu Inside, SI82 Alu Inside Passiv und SI82 Alu Inside Passiv Dr. Feist sind mit Aluschalen, AutomotivFinish und Folien erhältlich.

EINEXTRUDIERTER ALUMINIUM-
VERSTÄRKUNGEN

verbessern die Wärmecharakteristiken
des Produktes.

DREIFACHE DICHTUNGEN

garantieren optimale Dichtigkeit

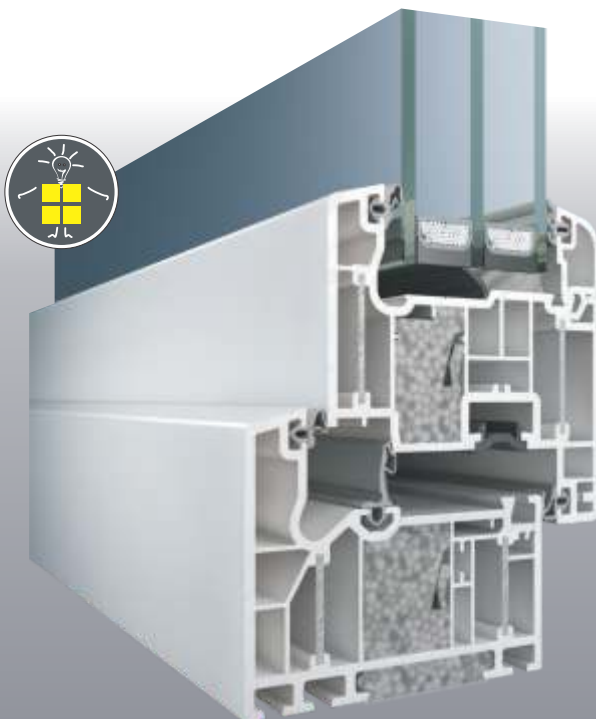

SI82 Alu Inside PASSIV

Dieses Fenster vereint beispielhaft die Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes mit der Optik eleganter Architektur.

Wärmedurchgängigkeit des gesamten Fensters $U_w=0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit dem Glas $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

VORKONFEKTIONIERTER
Dämmprofile

EINEXTRUDIERTER ALUMINIUM-
VERSTÄRKUNGEN

verbessern die Wärmecharakteristiken
des Produktes.

DREIFACHE DICHTUNGEN

garantieren optimale Dichtigkeit

☐☐ Dekorfolie außen, innen oder beidseitig

☐☐ Sicherheitsklasse-WK 2

☐☐ RAL Montage

☐☐ verdeckter Beschlag

☐☐ energiesparendes Produkt

☐☐ Einbau von Belüftungselementen



KUNSTSTOFF




SCHÜCO



SCHÜCO



SCHÜCO

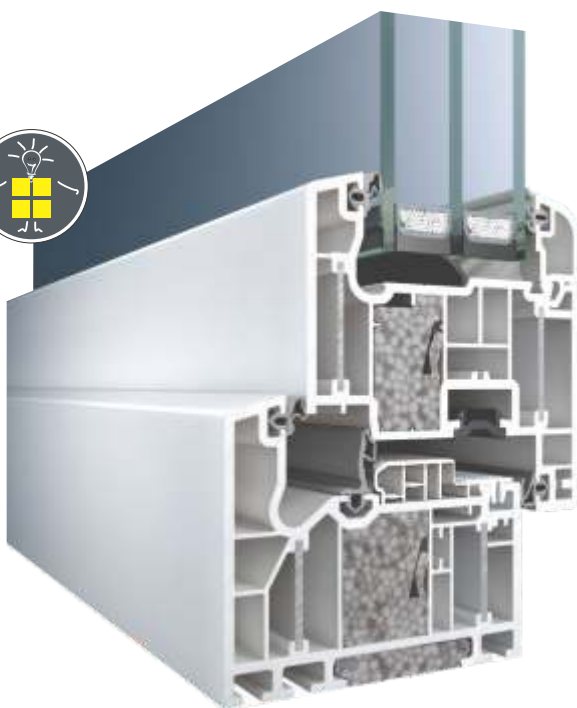

SI82 Alu Inside PASSIV Dr. Feist

Wärmedurchgängigkeit des
gesamten Fensters
mit dem Glas $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
und TGI $U_w=0,79 \leq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Mit dem Glas $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
und TGI $U_w=0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$.

VORKONFEKTIONIERTES
Dämmprofil


EINEXTRUDIERTES ALUMINIUMVERSTÄRKUNGEN
verbessern die Wärmecharakteristiken des Produktes.

DREIFACHE DICHTUNGEN
garantieren optimale Dichtigkeit

SI82 ThermoSlide Hebeschiebetür

Die Schüco ThermoSlide ist ein hochwertiges Hebeschiebetürsystem, das sich durch Spitzenwerte in der Wärmedämmung auszeichnet. Durch die 3-fach thermisch getrennte Aluminium-Bodenschwelle werden Wärmebrücken verhindert. Für höchstmöglichen Lichteinfall sorgen

- herausragende Wärmedämmeigenschaften der gesamten Hebeschiebetür $U_w=0,8 \text{ W/Km}^2$ mit dem Glas $U_g=0,5 \text{ W/Km}^2$
- $U_f=\text{Wert I, IW/Km}^2$
- Höchster Tragekomfort auch für 3-fach Verglasung bis 52 mm
- Nimmt Flügelgewichte bis 400 kg auf
- Neu entwickelte Gleitdichtungen sorgen für mehr Langlebigkeit Dichtigkeit
- Möglichkeit der absolut barrierefreien Ausführung

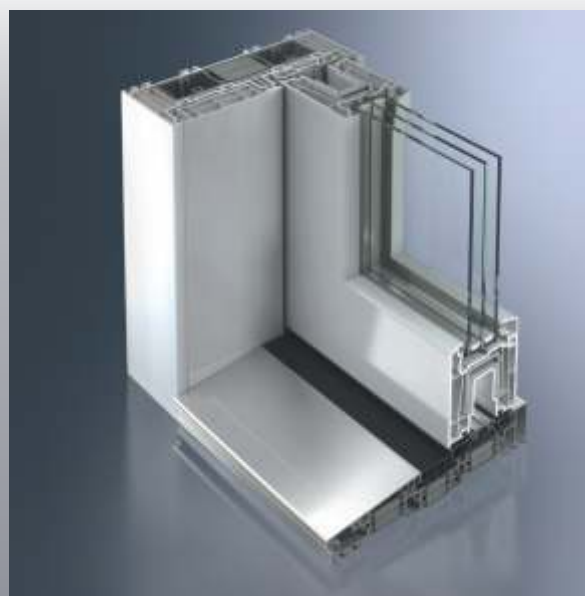

■ Dekorfolie außen, innen oder beidseitig

■ Sicherheitsklasse-WK 2

■ RAL Montage

■ verdeckter Beschlag


■ energiesparendes Produkt

■ Einbau von Belüftungselementen

FENSTER

☐☐ SCHÜCO ☐☐ SCHÜCO ☐☐

SI82 Classic

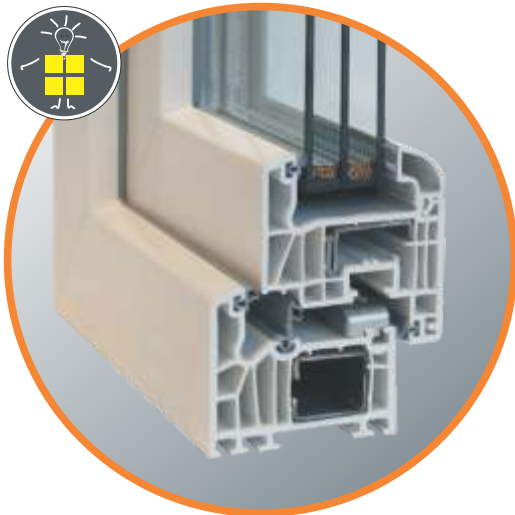


SI82 Rondo




KUNSTSTOFF-ALU-FENSTER

SI82 Classic Top Alu

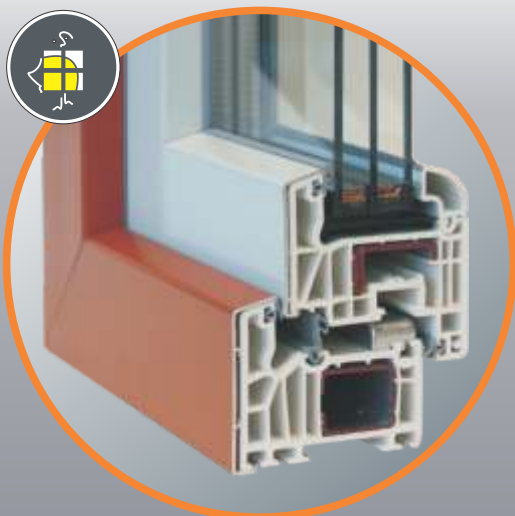

SI82 Rondo Top Alu

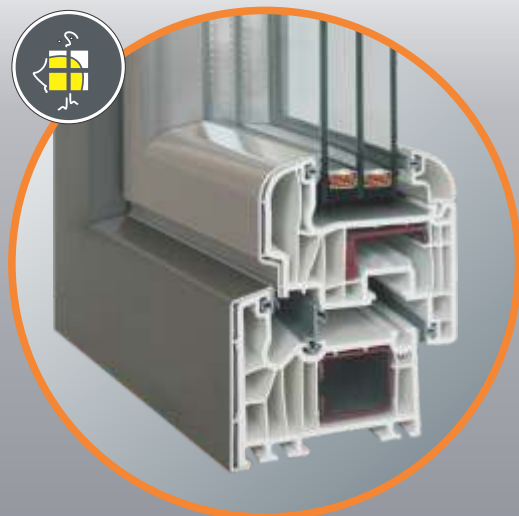

CLASSIC - klassische gerade Linien der Aluschalen sind vollkommen dem Profildesign angepasst, auch Aluschalengestaltung: "stumpfer Stoß"


RONDO - Aluschalen mit elegant abgerundeten Formen geben dem Fenster eine weiche Linienführung.



KUNSTSTOFF


 SCHÜCO
  SCHÜCO
  SCHÜCO
 

CT70 AS Classic

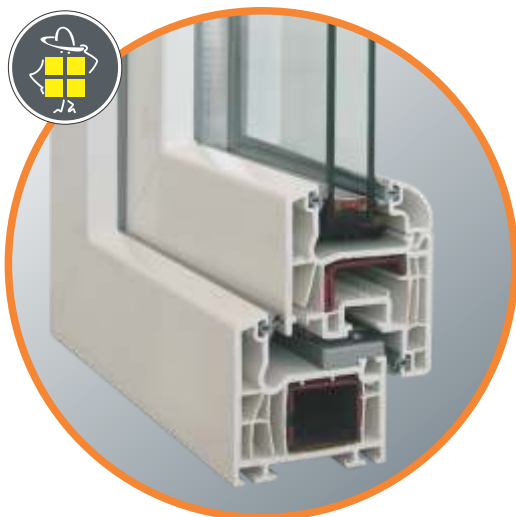


Modernes Design klassischer klarer und gerader Profilformen. Diese harmonisieren mit dem Ambiente modernen Wohnens. Eine Fensterausführung, die im Trend liegt. Auf Wunsch erhalten Sie Alternativ, die Glasleiste in eckiger Ausführung.

CT70 AS Rondo

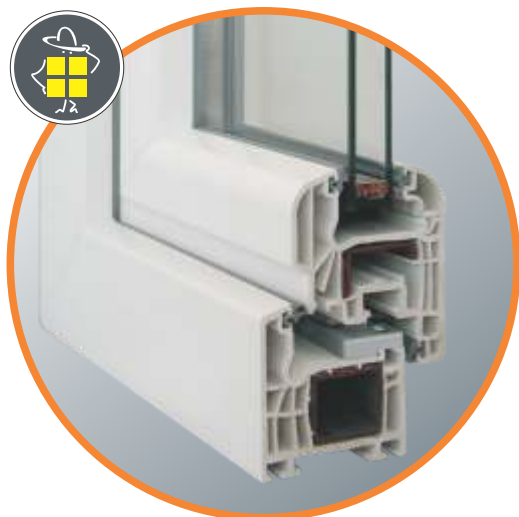


Ein Design aus sanft gerundeten Linien, die dem Fenster einen Hauch von Eleganz verleihen und mit dem Interieur Ihres Zuhauses ein zusätzliches Gefühl von Wohlbehagen vermittelt.



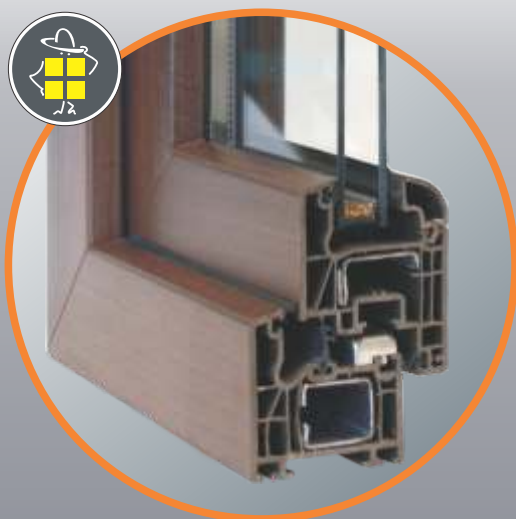



CT70 MD Classic

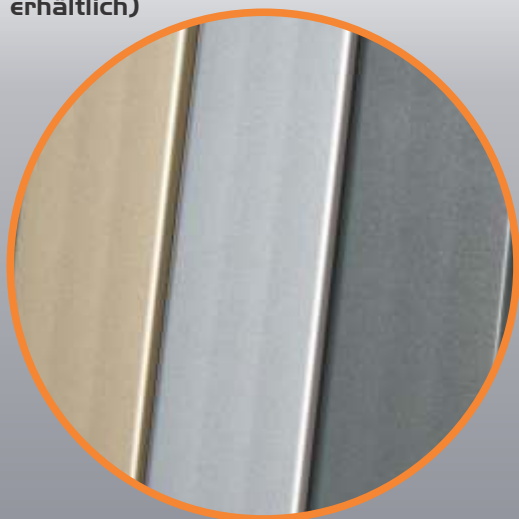

AutomotiveFinish

(für alle 82er und 70er Fenster erhältlich)




-  Dekorfolie außen, innen oder beidseitig
-  Sicherheitsklasse-WK 2
-  RAL Montage
-  verdeckter Beschlag
-  energiesparendes Produkt
-  Einbau von Belüftungselementen

FENSTER


☐☐ SCHÜCO ☐☐ SCHÜCO ☐☐

KUNSTSTOFF-ALU-FENSTER


CT70 AS Classic Top Alu

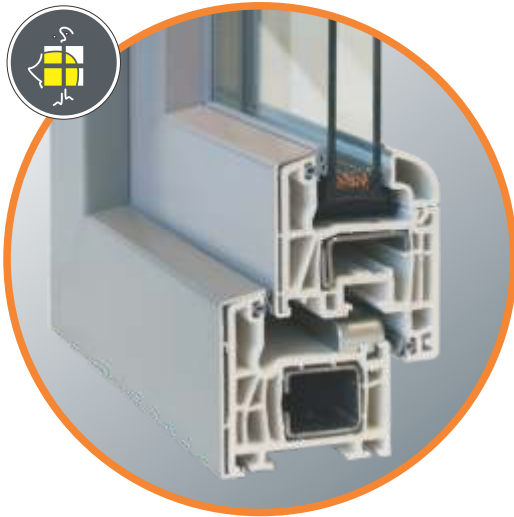


CT70 AS Rondo Top Alu

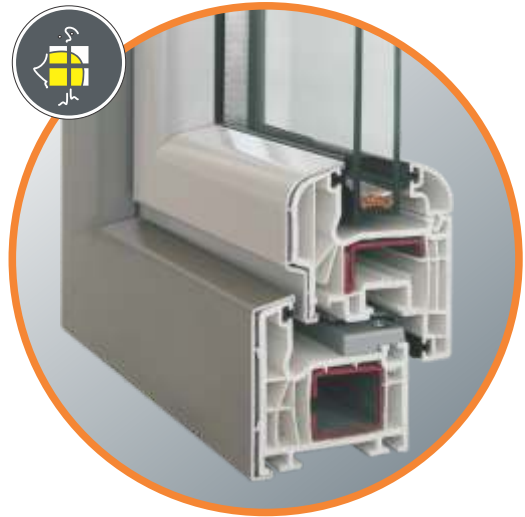

CT70 MD Classic Top Alu

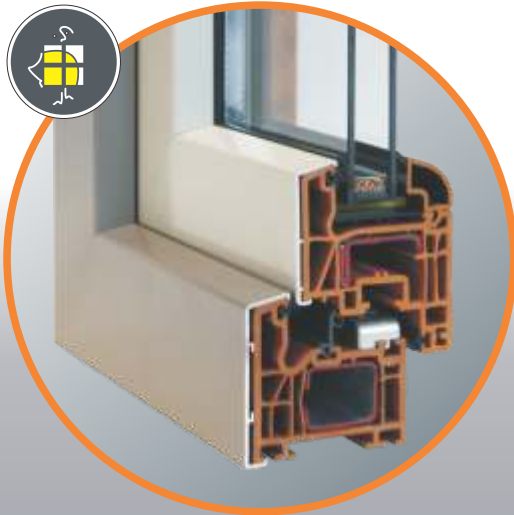

Gehrung 45°
Standard Ausführung

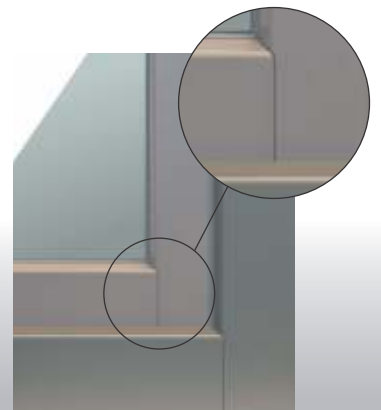

Stumpfer Stoß
Alternative Ausführung modern
und elegant für Classic Design
CT70 und SI82.

